

すべらん蓋 製品仕様書（グリストラップ用 蓋）

1. 製品概要

「すべらん蓋」は、厨房・食品工場等のグリストラップ開口部に使用する、軽量・防錆・防滑性能を備えたグリストラップの蓋です。フルオーダーメイドにより唯一無二の安心安全だけでなく、清掃作業時の滑り・重量負担を低減し、安全性と衛生性の向上を目的として製造提供しています。

2. 特長

- ・ 防 滑：濡れ・油分のある環境でも滑りにくい表面処理。
- ・ 防 錆：耐腐食：金属錆の発生を抑え、衛生管理に寄与。
- ・ 軽量化：標準金属蓋より 30%~60%軽く、持ち上げ・清掃時の負担を低減。
- ・ 清掃性：鉄蓋などの錆や汚れなどの清掃洗浄負担が大幅に軽減。
- ・ カスタム対応：既設枠に合わせた形状などオプションも豊富。

3. 標準仕様（代表例）

3-1. 基本仕様

項目	内容
製品名	すべらん蓋（グリストラップ用 ノンスリップ蓋）
用途	厨房・食品工場・飲食店等のグリストラップ開口部用
本体芯材	【一体成形／FRP サンドコート+XPS パネル PET+FRP】
表面	ノンスリップ加工（防滑粒子／コーティング等）
枠材	【ステンレス／アルミ】
製作寸法	【300~600×300~1000 mm/枚】（1 mm 単位で製作可）別途相談
蓋厚	【例：t=28~35 mm】
質量	【例：3~10 kg/枚】（寸法・厚み・補強により変動）
取手	【埋込】（転倒リスク配慮）

※寸法・質量・耐荷重は、既設枠（支持条件）と運用条件により変動します。

3-2. 性能・環境条件



(代表例)

項目	内容
補強	【必要に応じて】ステンレスアングル／フレーム補強
耐荷重	【静荷重 120 kg】（車荷重は保証外）
耐熱	【例：0～60℃】（熱源の直接接触は不可）
耐薬品	アルカリ洗剤、次亜塩素酸系等（使用濃度・条件により要確認）
耐候性	屋内使用を標準。屋外使用も可。
色	【標準：ダークグレー】

3-3. 蓋の種類


L型

深さが30mm～40mm程度の枠がありフタが枠に乗る

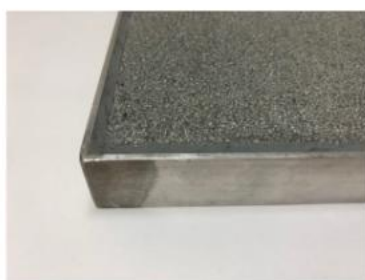

Z型

枠の深さが浅いか、もしくは枠に深さがなくフタのつば部分が枠に乗る



4. 取付・運用上の注意

1. 既設枠の寸法（内寸・段差・受け幅）を実測し、ガタつきや干渉がないことを確認してください。
2. 蓋の上に局所的な点荷重が掛かる運用（脚立の脚、キャスターの一点荷重等）は避けてください。
3. 高温の鍋・フライヤー等、熱源の直接接触は変形の原因となるため避けてください。
4. 油脂・洗剤の飛散は速やかに除去し、防滑性能を維持してください。

5. 清掃・メンテナンス

- 清掃は中性洗剤と柔らかいブラシを推奨します（裏面にして乗って清掃は損傷の恐れがあります）。
- 次亜塩素酸系洗浄剤を使用する場合は、濃度・浸漬時間を守り、十分に水洗いしてください。
- 防滑面に油膜が残ると滑りやすくなります。定期的な脱脂洗浄を行ってください。
- 破損・ひび割れ・反りが見られる場合は使用を中止し、交換または点検をご相談ください。

6. オプション／特注例

オプション	概要
段差合わせ加工	人工大理石スペーサー設置にてレベル調整。
排水用切欠き	槽内への配管干渉を回避する切欠き加工。

7. 保証・免責

保証期間：【納入後 1 年】。通常使用における材料・製造上の不具合を対象とします。ただし、誤使用（点荷重・過荷重・熱源接触）、改造、経年劣化、当社の指示に反する施工・保守に起因する損害は対象外となります。PL 保険(製造物責任保険)加入済。

8. 連絡先

株式会社創造舎

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 1 丁目 2 0 - 1 2

TEL：06-4809-1122 FAX：06-4809-2233

E-mail：kikaku@sohzhohsha.com Web：https://www.sohzhohsha.com/

担当：小林・西田