



L 型 タイプの採寸シート

■グリストラップ側面図

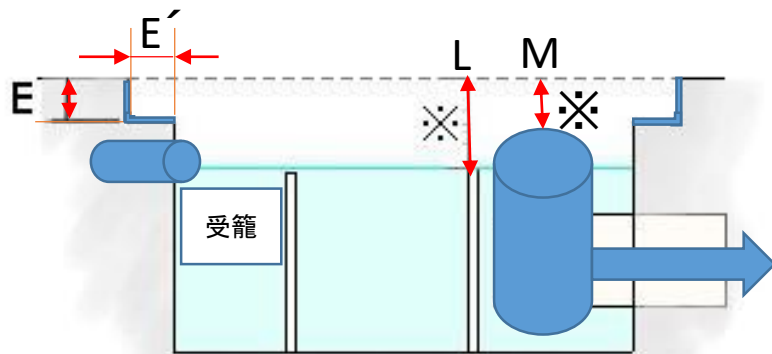

■グリストラップ平面図

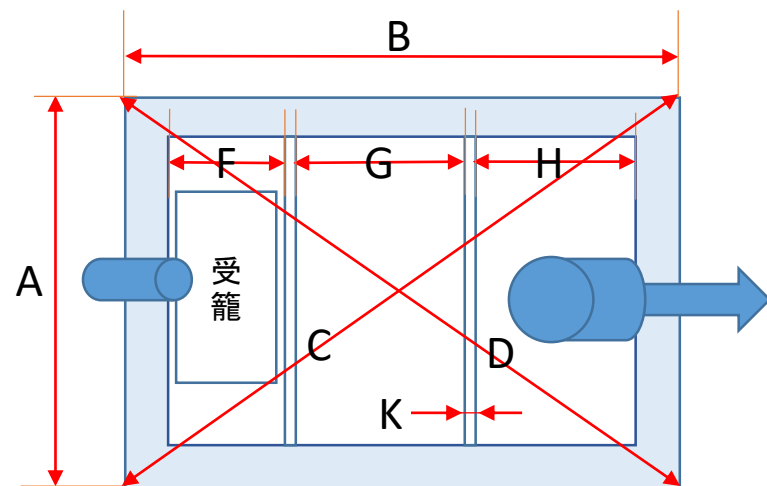

発注者

会社名() 依頼者()

電話番号()

納品先(店舗名) 受取者()

電話番号()

注意

床から仕切り板や排水口までの寸法が30mm未満のもの。

(図の※印の L と Mの寸法を必ず確認願います。

すべらん蓋の厚みが約30mmなのでそれ以内の場合は
すべらん蓋の製作ができません。

A:短 辺(内寸 mm)

B:長 辺(内寸 mm)

C:対 角(内寸 mm)

D:対 角(内寸 mm)

E:受枠高さ(内寸 mm) 27mm~40mmの範囲

E':受枠幅(内寸 mm) 27mm~40mmの範囲

F:仕切板間隔(内寸 mm)

G:仕切板間隔(内寸 mm)

H:仕切板間隔(内寸 mm)


K:仕切板厚さ(内寸 mm)

L:床レベル~仕切板上部(内寸 mm)


M:床レベル~トラップ管上部(内寸 mm)

Z 型 タイプの採寸シート

■グリストラップ側面図

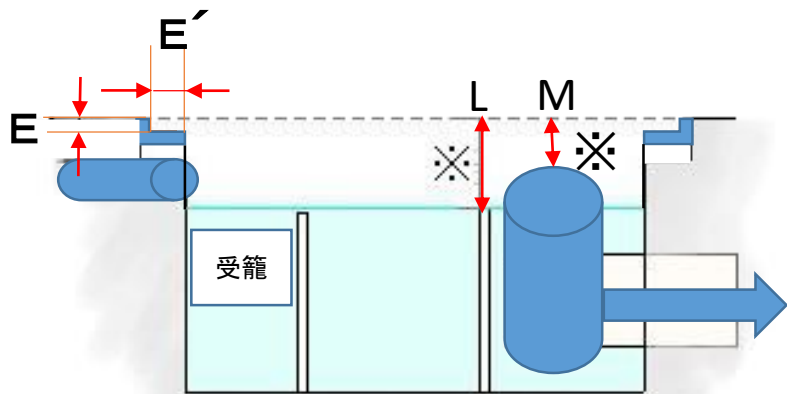

■グリストラップ平面図

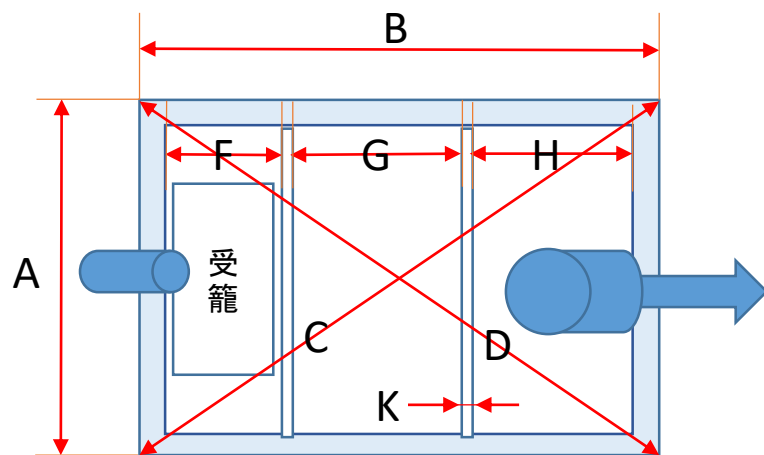

発注者

会社名() 依頼者()

電話番号()

納品先(店舗名) 受取者()

電話番号()

注意

床から仕切り板や排水口までの寸法が30mm未満のもの。
 (図の※印の L と Mの寸法を必ず確認願います。
 すべらん蓋の厚みが約30mmなのでそれ以内の場合は
 すべらん蓋の製作ができません。

A:短辺(内寸 mm)

B:長辺(内寸 mm)

C:対角(内寸 mm)

D:対角(内寸 mm)

E:受枠高さ(内寸 mm) 3mm~5mm 範囲

E':受枠幅(内寸 mm) 15mm~35mm範囲

F:仕切板間隔(内寸 mm)

G:仕切板間隔(内寸 mm)

H:仕切板間隔(内寸 mm)


K:仕切板厚さ(内寸 mm)

L:床レベル~仕切板上部(内寸 mm)


M:床レベル~トラップ管上部(内寸 mm)

すべらん蓋 Z型での採寸注意事項



Z型の特徴は、枠の深さが浅いか、もしくは枠に深さが無く、フタのつば部分が枠に乗るタイプ。

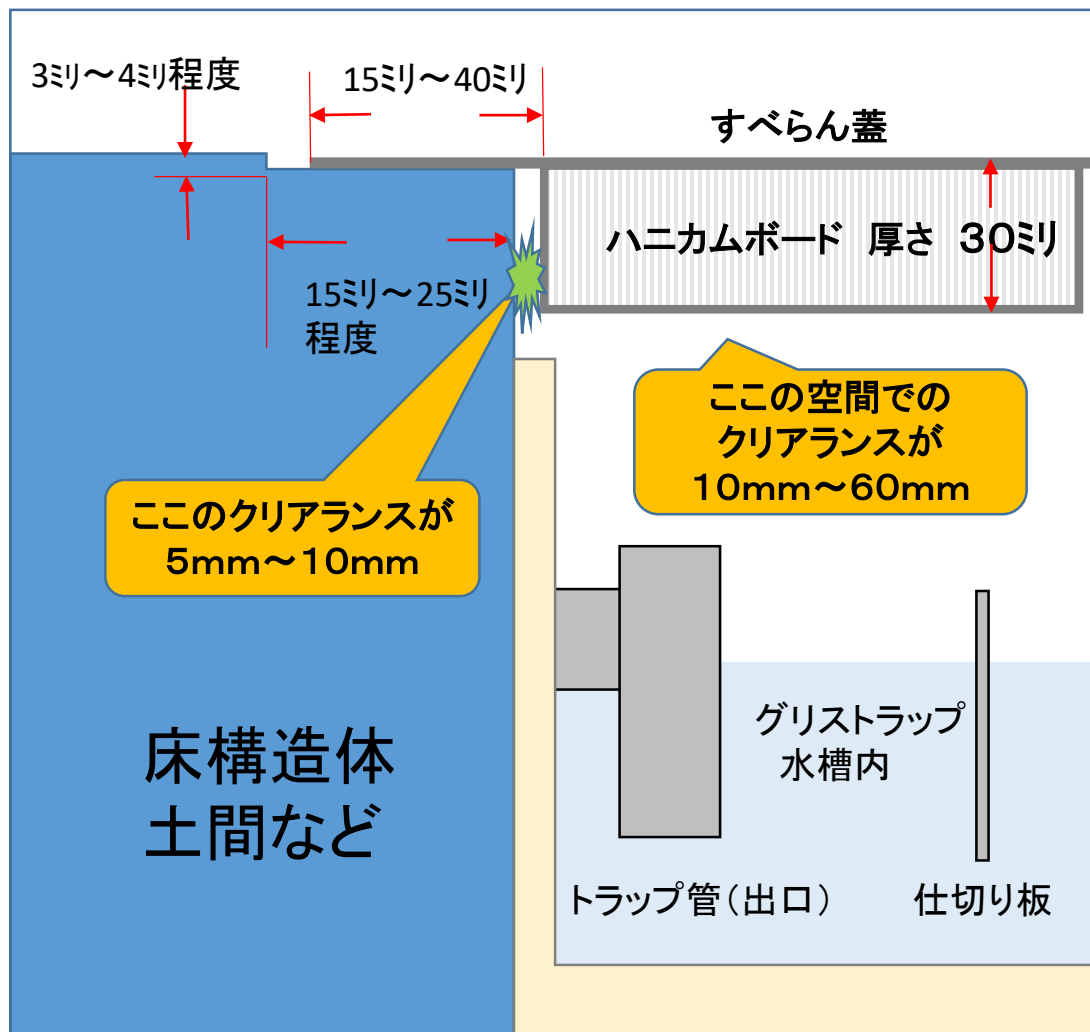

蓋の受け枠が直角に落ちて深さに余裕があるケース

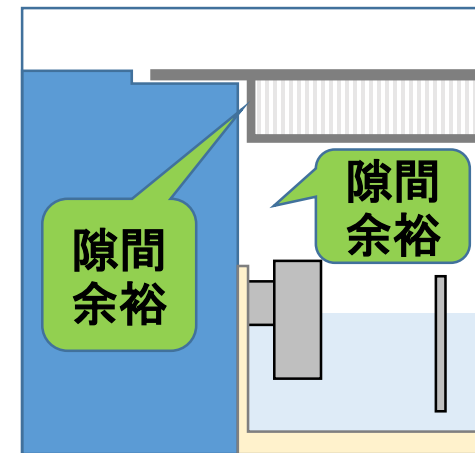

蓋の受け枠が直角に落ちた先に突起物などが干渉して蓋が収まらないケース

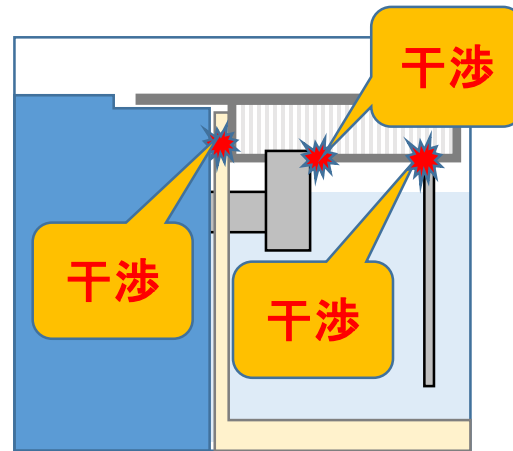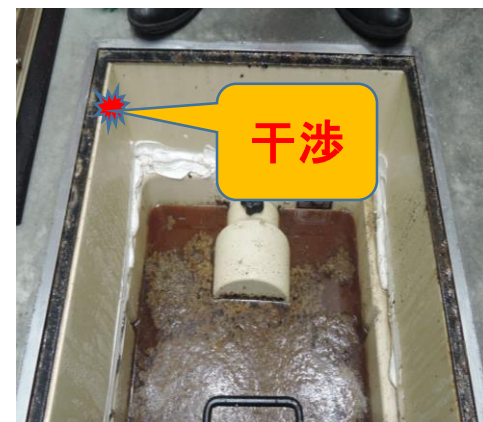

注意！グリストラップ蓋の受枠の老朽化によって寸法に歪が発生しているケース。

グリストラップの枠が歪んでいるもの。(L型・Z型共通)

グリストラップの蓋の受枠を見て、四隅が直角で、向かい合う辺が平行であり同寸法あることを確認する。

下記図面は各測定ポイントでのサイズにバラつきがある場合は一番値の少ない寸法で制作します。

また、枠が水平でないものはフタがガタつくためゴム等でレベルを合わせてください。

